FTN - 大金淨冷系列

產品規格		FTN - 大金淨冷系列			
型號	室內機	FTN25-A	FTN35-A	FTN50-A	FTN60-A
	室外機	RN25-A	RN35-A	RN50-A	RN60-A
操作模式		製冷			
	kW	2.64	3.52	5.28	6.45
	Btu/h	9,000	12,000	18,000	22,000
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz			
運行電流	A	3.96	4.92	8.10	8.90
耗電量	W	870	1,105	1,835	2,005
室內機					
面罩顏色		亮白色			
風量 (超高/高/中/低/超低)	m³/min	10.1/9.7/8.0/6.3/5.9	10.5/10.0/8.4/6.8/6.3	16.8/15.0/13.4/11.9/10.7	18.1/17.3/15.2/13.4/11.8
	cfm	35/342/282/225/209	372/355/298/242/225	594/531/474/422/381	641/614/537/474/418
風速		5級 / 自動			
運轉音量 (超高/高/中/低/超低)	dB(A)	39/37/33/27/25	40/39/35/29/28	44/42/39/36/35	48/46/43/39/37
尺寸 (高x闊x深)	mm	288x800x206		310x1,065x224	
機身重量	kg	9		14	
室外機					
機殼顏色		象牙白色			
壓縮機	類型	密封旋轉式			
冷媒加注量 (R-410A)	kg	0.60	0.57	1.00	1.70
運轉音量 (高/低)	dB(A)	46	47	49	52
尺寸 (高x闊x深)	mm	485x566x256	550x658x273	651x855x328	
機身重量	kg	21	26	43	47
運轉範圍	°CDB	19-46			
	°CWB	14-23			
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.35			
	mm	Φ9.52	Φ12.70		Φ15.88
	mm	Φ19.0			
最長喉管長度 液體	m	20	25	30	
預載冷媒（喉長） 氣體	m	7.5			
最大高低差 排水	m	12	15		

FTNE - 大金淨冷系列

產品規格		FTNE - 大金淨冷系列			
型號	室內機	FTNE25-M	FTNE35-M	FTNE50-M	FTNE60-M
	室外機	RNE50-M	RNE35-M	RNE50-M	RNE60-M
操作模式		製冷			
	kW	2.62	3.35	5.20	6.40
	Btu/h	9,000	11,450	17,750	21,800
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz			
運行電流	A	3.60	5.00	8.00	9.3
耗電量	W	819	1,063	1,650	2,032
室內機					
面罩顏色		白色			
風量 (高)	m³/min	8.1		18.5	
	cfm	286		653	
風速		5級 / 自動			
運轉音量 (高/低)	dB(A)	37/28	39/33	48/35	48/36
尺寸 (高x闊x深)	mm	273x784x195		290x1,050x238	
機身重量	kg	8		12	
室外機					
機殼顏色		象牙白色			
壓縮機	類型	密封旋轉式			
冷媒加注量 (R-410A)	kg	0.67	0.88	0.90	
運轉音量	dB(A)	50	51	54	53
尺寸 (高x闊x深)	mm	418x695x244	550x658x275	595x845x300	
機身重量	kg	25	32	36	40
運轉範圍	°CDB	19.4-46			
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.4			
	mm	Φ9.5	Φ12.7		Φ15.9
	mm	Φ18.0			
最長喉管長度 液體	m	15	20		
預載冷媒（喉長）氣體	m	10			
最大高低差 排水	m	12	15		

FTWK - 大金420變頻淨冷系列

產品規格		FTWK - 大金420變頻淨冷系列	
型號	室內機	FTWK25AXV1H	FTWK35AXV1H
	室外機	RWK25AXV1H	RWK35AXV1H
操作模式		製冷	
	kW	2.55	3.20
	Btu/h	8,700	10,900
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz	
運行電流	A	3.65	4.87
耗電量	W	780	1,040
室內機			
面罩顏色		白色	
風量 (高)	m³/min	9.8	10.1
	cfm	345	358
風速		5級 / 自動	
運轉音量 (超高/高/中/低/超低)	dB(A)	41 / 40 / 34 / 29 / 21	42 / 41 / 34 / 30 / 22
尺寸 (高x闊x深)	mm	288x859x209	
機身重量	kg	9	
室外機			
機殼顏色		象牙白色	
壓縮機	類型	密封旋轉式	
冷媒加注量 (R-410A)	kg	0.65	0.90
運轉音量 (高/低)	dB(A)	50 / 44	51 / 44
尺寸 (高x闊x深)	mm	420x765x291	
機身重量	kg	24	25
運轉範圍	°CDB	10-46	
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.4	
	mm	Φ9.5	
	mm	Φ19.0	
最長喉管長度 液體	m	20	
預載冷媒（喉長） 氣體	m	7.5	
最大高低差 排水	m	10	

FTKS - 大金變頻淨冷系列

產品規格		FTKS - 大金變頻淨冷系列	
型號	室內機	FTKS50AXV1H	FTKS60AXV1H
	室外機	RKS50AXV1H	RKS60AXV1H
操作模式		製冷	
	kW	5.58	6.35
	Btu/h	19,000	21,700
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz	
運行電流	A	7.70	8.35
耗電量	W	1,660	1,890
室內機			
面罩顏色		白色	
風量 (高)	m³/min	15.0	18.5
	cfm	529	654
風速		5級 / 自動	
運轉音量 (超高/高/中/低/超低)	dB(A)	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
尺寸 (高x闊x深)	mm	310x1,124x237	
機身重量	kg	14	
室外機			
機殼顏色		象牙白色	
壓縮機	類型	密封旋轉式	
冷媒加注量 (R-410A)	kg	1.25	1.45
運轉音量 (高/低)	dB(A)	51	51
尺寸 (高x闊x深)	mm	651x855x328	753x855x328
機身重量	kg	37	44
運轉範圍	°CDB	10-46	
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.4	
	mm	Φ12.7	Φ15.9
	mm	Φ19.0	
最長喉管長度 液體	m	30	
預載冷媒（喉長） 氣體	m	7.5	
最大高低差 排水	m	10	

FTHM - 大金R32變頻冷暖系列

產品規格		FTHM - 大金R32變頻冷暖系列				
型號	室內機	FTHM25RV1N	FTHM35RV1N	FTHM50RV1N	FTHM60RV1N	FTHM710RV1N
	室外機	RHM25RV1N	RHM35RV1N	RHM50RV1N	RHM60RV1N	RHM71RV1N
操作模式		製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖
	kW	2.50	2.50	3.50	3.50	5.00	5.00	6.00	6.00	7.10	7.10		
	Btu/h	8,500	8,500	11,900	11,900	17,100	17,100	20,500	20,500	24,200	24,200		
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz											
運行電流	A	2.9	3.0	4.6	4.6	6.1	6.1	8.0	8.3	10.9	10.9		
耗電量	W	610	610	980	980	1,315	1,315	1,740	1,740	2,370	2,370		
室內機													
面罩顏色		亮白色											
風量 (高)	m³/min	10.2	10.3	10.7	10.8	18.2	19.5	18.2	19.5	20.1	21.5		
	cfm	360	364	378	381	643	689	643	689	710	759		
風速		4級 / 靜音 / 自動											
運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	40/35/29/25	40/35/30/27	41/36/30/26	41/36/31/28	44/40/35/28	44/40/35/32	44/41/36/30	44/40/35/32	46/42/37/31	46/42/37/34		
尺寸 (高x闊x深)	mm	283x770x226				295x890x266							
機身重量	kg	8				13							
室外機													
機殼顏色		象牙白色											
壓縮機	類型	密封擺動式											
冷媒加注量 (R32)	kg	0.70			1.00				1.05				
運轉音量 (高/低)	dB(A)	48/44	48/45	47/44	48/45	47/44	49/45	51/45	52/46				
尺寸 (高x闊x深)	mm	550x658x275			595x845x300								
機身重量	kg	27			36				39				
運轉範圍	°CDB	10.0 to 46.0											
	°CWB	2.0 to 20.0											
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.4											
	mm	Φ9.5		Φ12.7				Φ15.9					
	mm	Φ16.0											
最長喉管長度 液體	m	15			30								
預載冷媒（喉長）氣體	m	10											
最大高低差 排水	m	12			20								

FTXS - 大金變頻冷暖系列

產品規格		FTXS - 大金變頻冷暖系列				
型號	室內機	FTXS25EVMA8	FTXS35EVMA8	FTXS50FVMA8	FTXS60FVMA8	FTXS71FVMA8
	室外機	RXS25EBVMA	RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA	RXS71FVMA
操作模式		製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖	製冷	供暖		
	kW	2.50	3.40	3.50	4.00	5.00	5.80	6.00	7.00	7.10	8.20		
	Btu/h	8,500	11,600	11,900	13,600	17,100	19,800	20,500	23,900	24,200	28,000		
電源		1Φ, 220-240V, 50Hz											
運行電流	A	3.50	4.30	4.90	5.10	7.20	7.40	9.20	9.40	10.80	11.60		
耗電量	W	600	830	1,020	1,080	1,550	1,600	1,980	2,040	2,360	2,520		
室內機													
面罩顏色		白色											
風量 (高)	m³/min	8.7	9.4	8.9	9.7	14.7	16.2	16.2	17.4	17.4	21.5		
	cfm	307	332	314	342	519	572	572	614	614	759		
風速		5級 / 靜音 / 自動											
運轉音量 (高/低/超低)	dB(A)	37 /25 / 22	37 / 28 / 25	38 / 26 / 23	38 / 29 / 26	44 / 35 / 32	42 / 33 / 30	45 / 36 / 33	44 / 35 / 32	46 / 37 / 34	46 / 37 / 34		
尺寸 (高x闊x深)	mm	283x800x195				290x1,050x238							
機身重量	kg	9				12							
室外機													
機殼顏色		象牙白色											
壓縮機	類型	密封旋轉式											
冷媒加注量 (R-410A)	kg	1.00			1.50				2.30				
運轉音量 (高/低)	dB(A)	46 / 43	47 / 44	47 / 44	48 / 45	47 / 44	48 / 45	49 / 46	49 / 46	52 / 49	52 / 49		
尺寸 (高x闊x深)	mm	550x765x285				735x825x300				770x900x320			
機身重量	kg	34				48				71			
運轉範圍	°CDB	10-46											
	°CWB	-10-20				-15-18							
喉管接駁尺寸	mm	Φ6.4											
	mm	Φ9.5			Φ12.7				Φ15.9				
	mm	Φ18.0											
最長喉管長度 液體	m	20				30							
預載冷媒（喉長）氣體	m	10											
最大高低差 排水	m	15				20							

註1: 製冷量以室內溫度 27°CDB，19°CWB 及室外溫度 35°CDB 為基本量度環境

註2: 供暖量以室內溫度 20°CDB及室外溫度 7°CDB，6°CWB 為基本量度環境

註3: 產品規格如有更改恕不另行通知

功能指示一覽表

	FTN	FTNE	FTWK	FTKS	FTHM	FTXS	
	25-60 AXV1H	25-60 MV1	25/35 XV1H	50/60 AXV1H	25/35 RV1N	25/35 EVMA8	50/60/71 FVMA8
大型雙層送風葉片		●			●	●	●
特大送風角度	●	●	●	●	●	●	●
3D全方位送風							●
垂直自動擺動（上，下）	●	●	●	●	●	●	●
水平自動擺動							●
舒適氣流模式					●		
強變頻					●	●	●
強力運轉	●	●	●	●			
"Home Leave"裝置							●
省電節能模式					●	●	
室內機ON/OFF開關	●	●	●	●	●	●	●
過濾網經防霉處理						●	●
鈦磷灰石光催化過濾網			●	●	●	●	●
簡易清洗面板	●	●	●	●	●	●	●
防霉淨化模式						●	
高效除塵過濾網	●		●	●			
寧靜操作技術(室內)	●		●	●	●	●	●
寧靜操作技術(室外)					●	●	●
智慧眼					●	●	●
冷暖自動轉換					●	●	●
電腦除濕	●	●	●	●	●	●	●
自動風速控制	●	●	●	●	●	●	●
24小時時間掣	●	●	●	●	●	●	●
夜間睡眠模式		●			●	●	●
睡眠模式	●		●	●			
停電自動再啟動		●			●	●	●
自動故障檢測		●			●	●	●
耐用的室外機熱交換器		●			●	●	●
自動重啟模式	●		●	●			
自我診斷	●		●	●			
金敷熱片			●	●			

FTHM 系列舒適氣流模式



出色設計與卓越功能兼備
氣流柔和舒適，令馬達運作更順暢，同時節省電費

您聽過「康達（COANDA）」效應嗎？
康達效應是一個物理理論，解釋飛機能在空中飛行的原因，但我們不會深究這個範疇。康達效應是指氣體或液體離開噴嘴後，會明顯靠向和跟隨附近的表面移動。大金利用這種傾向，將氣流對準牆身或天花板等表面。

超強雙重濾網，如何令空氣更清新健康？


防霉空氣濾網

"鈦磷灰石"光催化過濾網

防霉空氣濾網有效抑制霉菌滋生，保持機身清潔。

"鈦磷灰石"光催化過濾網能吸附並分解空氣中的細菌、病毒及各種微粒如灰塵、花粉、香煙、煙塵等。

"鈦磷灰石"光催化技術
"鈦磷灰石"光催化不僅可以除菌，而且連細菌的屍骸也可以分解，濾網不易被堵塞，長久保持其高效除菌的功效。

渾濁空氣

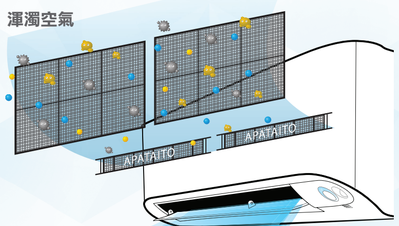

大金變頻機與一般定頻機較量

大金變頻機
- 通過調節壓縮機的轉速調節室內溫度
- 外機雜音小，壓縮機低損耗率，壽命更長
- 根據負荷需要，進行小容量運轉，節能性強
- 室內溫度保持穩定
- 可進行超頻運轉，啟動更快，效果更好

一般定頻機
- 通過壓縮機頻繁啟動調節室內溫度
- 外機雜音大，壓縮機高損耗率
- 啟動時，耗電量大且只能以最大動力運轉
- 室內溫度起伏較大
- 不能超頻運轉

超強節能技術CSPF*值高達5.67，直流變頻如何幫您慳電？

直流變頻冷氣根據空間負荷，自動調節運轉狀態，令壓縮機保持平穩運轉，避免如定頻冷氣因反覆啟動造成超高耗電量，減少額外消耗，提升節能效益，慳電更慳錢。



*季節性表現系數

超強靜音

最低運轉音僅21dB(A)，靜音模式是以最低運轉音21分貝運行，保證您在舒適寧靜的環境下安然入睡。

*以上數據適用於FTWS25A/FTWX25A型號，以最低運轉音作比較，數據只作參考

超強舒適運作，直流變頻為何讓您更舒適？

變頻冷氣運轉平穩，室溫保持恆定，沒有一般定頻冷氣機出現忽冷忽熱問題。人體感覺舒適，同時不被定頻冷氣緊密啟動的噪音煩擾，環境更寧靜。



此僅為冷房運轉的參考示意圖

安裝小貼士

俯視圖

一 室內機需妥善安裝於良好散熱的地方。如室外機的進氣口和排氣口周圍牆壁上設置有障礙物，請按照右圖形式安裝。

二 室內機和室外機的冷媒配管需由專業技工接駁，氣側及液側冷媒配管必須分別用隔熱材料包裹，而排水管則應連接到適當排水位置。為免冷媒洩漏，冷媒配管接口必需收緊，另外請勿將碎屑及水分混入冷媒配管內。

三 為免滴水滋擾他人，安裝冷暖型號室外機時需接駁排水嘴（附件）及排水管至室外機排水孔。若室外機排水孔藏在安裝台或地面時，請將室外機墊高至少30mm以上。

四 安裝前請確保環境符合安裝條件。

五 完成冷媒配管及控制線路連接後，應進行抽真空及漏氣測試。

六 安裝時，室內機及室外機的銅喉不能短於 3 米。

網上登記

大金冷氣（香港）有限公司
香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣售後服務中心
香港九龍灣宏照道17號康大電業大廈10樓B室
服務熱線: (852) 2570 9233

大金零部件中心
香港九龍灣臨興街32號美基中心一期地下7-8號鋪(正門設於臨利街)
服務熱線: (852) 2570 9233

大金售後培訓中心
香港九龍灣宏照道17號康大電業大廈10樓B室

大金冷氣（香港）有限公司 (Macau Parts Centre)
澳門南灣大馬路251A至301號
友邦廣場內10樓H座
服務熱線: (853) 2872 3992

家用分體冷氣售後服務站
中原電器行有限公司
油塘四山街14號大益貨倉大廈1樓
服務熱線: (852) 2785 0271

經銷店：

大金冷氣(香港)有限公司

Daikin HK
www.daikin.com.hk

PRINTED WITH SOY INK
MIX Paper from responsible sources FSC www.fsc.org
©DAIKIN Airconditioning (Hong Kong) LTD. ©DAIKIN I.T. 2000
產品規格如有更改恕不另行通知

RAPI/MKM/2021/8-1

DAIKIN

大金冷氣家用產品系列

智．舒適生活