

掌控空氣 創造理想生活

Daikin Mobile Controller
用行動裝置遙距監測空氣狀態

下載Daikin Mobile Controller 應用程式，
隨時隨地用行動裝置監察室內空氣質素 *9。



免費下載
僅適用於
MC80型號

*9 家裡必需有網絡連接和無線LAN網絡覆蓋方可使用此功能。因設備故障或其他原因導致連接不穩，或會令用家無法使用此功能。使用Daikin Mobile Controller應用程式(免費)時，行動裝置必須連接網絡。有關檢查行動裝置或路由器的網絡連接問題，請參閱使用手冊。如有查詢，請聯絡大金銷售工程師。



網上保用登記

現凡於購買日起1個月內完成網上
登記，即享1年全機保用服務。

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金售後維修部
大金零部件中心
大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233




大金冷氣(香港)有限公司

產品規格如有更改恕不另行通知
APDHK2025



型號比較

(強力運轉模式下的容量)

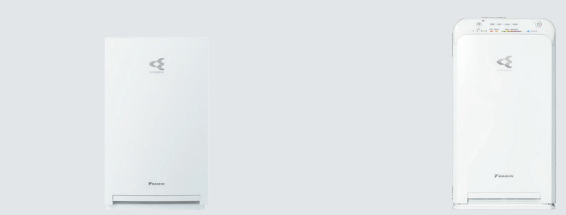

MC30YBFVM3

房間潔淨時間大約 *10

13.2m² 空間大約需要 19min



MC40VBFVM3

房間潔淨時間大約 *10


13.2m² 空間大約需要 15min



MC55VBFVM3

房間潔淨時間大約 *10


13.2m² 空間大約需要 11min



MC80ZBFVM3

房間潔淨時間大約 *10

13.2m² 空間大約需要 8min



*10 根據日本電機工業會標準JEM1467測試方法計算。

閃流放電
空氣潔淨機

規格及功能

MC30YBFVM3

規格

電源	1Ø, 220~240V, 50Hz
尺寸(HxWxD)	450x270x270 mm
重量	5.8 kg
適用房間面積 *11	23 m² (13.2m² 空間 大約需要 19min)

運轉模式

風量 m³/min	空氣潔淨			
	靜音	低	標準	強力
風量 m³/min	1	-	2	3
耗電量 W	8	-	15	25
運轉音量 dB(A)	19	-	27	37

功能

除菌	閃流放電
集塵	前導濾網 HEPA靜電濾網 BAFP500A (長達10年不用更換)*12
脫臭	閃流放電 脫臭濾網(無需更換)

空氣可視化


-
-

模式

-
-
-
-
- 強力模式
- 除霾模式 (HAZE)

便利

-
-
- 兒童安全鎖
- 面板亮度調整
- 停電自動再啟動
- 電流穩定器



MC40VBFVM3

規格

電源	1Ø, 220~240V, 50Hz
尺寸(HxWxD)	500x270x270 mm
重量	6.8 kg
適用房間面積 *11	31 m² (13.2m² 空間 大約需要 15min)

運轉模式

風量 m³/min	空氣潔淨			
	靜音	低	標準	強力
風量 m³/min	1.1	1.8	2.8	4
耗電量 W	7	9	13	23
運轉音量 dB(A)	19	27	36	49

功能

除菌	閃流放電
集塵	前導濾網 HEPA靜電濾網 KAFP080B4E (長達10年不用更換)*12
脫臭	閃流放電 脫臭濾網(無需更換)

空氣可視化


-
- 感應器 (灰塵 / PM2.5 / 異味)

模式

- 自動模式
- 節電模式
- 花粉模式
-
- 強力模式
-

便利

-
-
-
- 面板亮度調整
- 停電自動再啟動
- 電流穩定器



MC55VBFVM3

規格

電源	1Ø, 220~240V, 50Hz
尺寸(HxWxD)	500x270x270 mm
重量	6.8 kg
適用房間面積 *11	41 m² (13.2m² 空間 大約需要 11min)

運轉模式

風量 m³/min	空氣潔淨			
	靜音	低	標準	強力
風量 m³/min	1.1	2	3.2	5.5
耗電量 W	8	10	15	37
運轉音量 dB(A)	19	29	39	53

功能

除菌	閃流放電 主動離子
集塵	前導濾網 HEPA靜電濾網 KAFP080B4E (長達10年不用更換)*12
脫臭	閃流放電 脫臭濾網(無需更換)

空氣可視化

-
- 感應器 (灰塵 / PM2.5 / 異味)

模式

- 自動模式
- 節電模式
- 花粉模式
-
- 強力模式
-

便利

-
-
-
- 兒童安全鎖
- 面板亮度調整
- 停電自動再啟動
- 電流穩定器



MC80ZBFVM3

規格

電源	1Ø, 220~240V, 50Hz
尺寸(HxWxD)	630x315x315 mm
重量	9.8 kg
適用房間面積 *11	62 m² (13.2m² 空間 大約需要 8min)

運轉模式

風量 m³/min	空氣潔淨			
	靜音	低	標準	強力
風量 m³/min	1.4	2.2	3.5	8
耗電量 W	9	11	16	80
運轉音量 dB(A)	19	25	34	55

功能

除菌	雙重閃流放電 主動離子
集塵	前導濾網 TAFU-HEPA靜電濾網 BAFT501A (長達10年不用更換)*12
脫臭	雙重閃流放電 脫臭濾網(無需更換)

空氣可視化


- DAIKIN EYE
感應器 (灰塵 / PM2.5 / 溫度及濕度)

模式

- 自動模式
- 節電模式
- 寵物模式
- 循環模式
- 強力模式
-

便利

- 智能控制 (可連接 Daikin Mobile Controller)
- 開關時間製 (經 Daikin Mobile Controller)
- 兒童安全鎖
- 面板亮度調整
- 停電自動再啟動
- 電流穩定器



大金
閃流放電
空氣潔淨機



獨家
閃流放電技術
有效殺滅細菌及分解異味

*11 根據日本電機工業會標準JEM1467測試方法計算。


*12 根據日本電機工業會標準JEM1467測試方法驗證。該標準假設每天吸5根煙。並非所有香煙煙霧中的有害物質 (一氧化碳等) 都可以去除。濾網的壽命取決於操作條件，可能需要更頻繁地更換濾網。

Air Purifiers



創新簡潔時尚的結構設計

獨創垂直結構

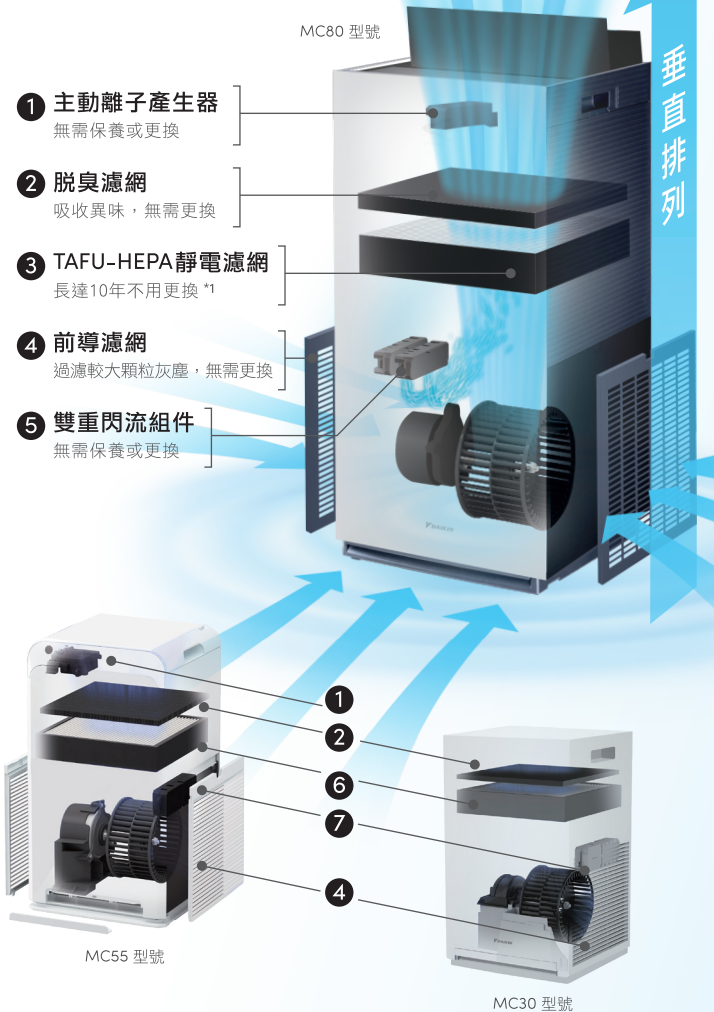

- 1 主動離子產生器
無需保養或更換
- 2 脫臭濾網
吸收異味，無需更換
- 3 TAFU-HEPA靜電濾網
長達10年不用更換^{*1}
- 4 前導濾網
過濾較大顆粒灰塵，無需更換
- 5 雙重閃流組件
無需保養或更換
- 6 HEPA靜電濾網
長達10年不用更換^{*1}
- 7 閃流組件
無需保養或更換

^{*1} 根據日本電機工業會標準JEM1467測試方法驗證。該標準假設每天吸5根煙。並非所有香煙煙霧中的有害物質（一氧化碳等）都可以去除。濾網的壽命取決於操作條件，可能需要更頻繁地更換濾網。

^{*2} 此為濾網的除塵性能，並非整個房間的除塵性能。

高效濾網 收集微小灰塵

TAFU-HEPA 靜電濾網
MC80 型號

帶有靜電

吸附效果更強

✓ 坑堵塞性能佳
✓ 更多空氣通過濾網
✓ 淨化大量空氣

濾網由高度防水、防油的物料製成，抗堵塞性能更佳，令濾網保持靜電吸附力。

✓ 可收集 99.97% 0.3μm 的微塵顆粒^{*2}
✓ 長達 10 年不用更換高效能集塵濾網^{*1}

HEPA 靜電濾網
MC30 / MC40 / MC55 型號

帶有靜電

有少許滑落情況

✓ 坑堵塞性能好
✓ 較多空氣通過濾網
✓ 淨化較多空氣

濾網由帶有靜電的過濾纖維製造，降低壓力損失，能有效收集灰塵，亦不容易堵塞。

一般濾網

不帶靜電

坑堵塞性能差
較少空氣通過濾網
淨化少量空氣

一般濾網只靠網眼收集灰塵，網眼相對細密，容易堵塞。

過敏原等

可看見的空氣質素


感應器提供三重檢測

配備靈敏的灰塵感應器，可以偵測並過濾極小顆粒（如PM2.5）和較大的灰塵顆粒。灰塵感應器與異味感知器相輔相成，有效偵測灰塵、PM2.5及異味。



DAIKIN EYE

三色環顯示濕度、溫度、PM2.5 濃度，室內空氣質素一目了然。

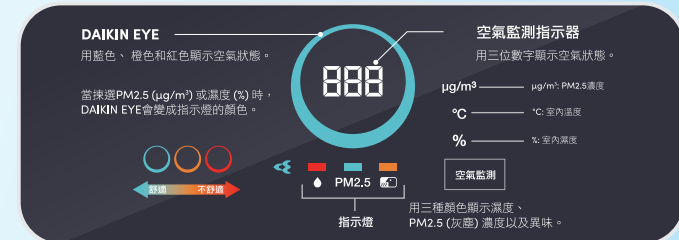

獨家除臭分解技術

內部閃流放電

閃流放電是電漿放電的一種，可以釋出高速電子，氧化分解有害化學物質。

分解能力等同高達約溫度 100,000°C 的分解能力^{*3}。

閃流放電
MC30 / MC40 / MC55 型號

雙重閃流放電
MC80 型號

✓ 分解有害氣體的速度快 2 倍^{*4}

✓ 除臭效能快 2 倍^{*5}

✓ 去除濾網上的細菌速度快 2 倍^{*6}

1 Clash 閃流電擊


閃流放電強力電擊氧化分解集塵濾網上的有害物質。



2 Cycle 閃流循環


脫臭濾網吸收並消除異味。

因為吸附能力循環再生，可以維持除臭能力。



3 Clean 閃流淨化

閃流放電可殺滅集塵濾網的細菌。



^{*3} 進行氧化分解力所得的比較結果，並非實際產生高溫。

^{*4} 測試方法：在 1m³ 箱中運行空氣潔淨機（閃流放電最大輸出），以香煙煙霧中的乙醛當作原氣源的 VOC，量度乙醛濃度變化。測試結果：10 分鐘後箱中的乙醛濃度減少了一半。測試機型：2023 年新型號 MCK70ZBK（型號等同於 MCK70Y）與 2016 年型號 MCK70T 作比較。

^{*5} 測試方法：在 29m³ 的測試空間中，量度香煙煙霧中相等於 3 級氣味強度的氣味濃度變化。測試結果：30 分鐘後的氣味濃度減少了一半。測試機型：2023 年新型號 MCK70ZBK（型號等同於 MCK70Y）。

^{*6} 雙重閃流放電：在 2.5 小時內減少 99.5% 以上（測試機型：2023 年新型號 MCK70ZBK（型號等同於 MCK70Y））。閃流放電：在 5 小時內減少 99% 以上。（測試機型：2016 年型號 MCK70TBK（型號等同於 MCK70S））。測試機構：食環境衛生研究所。測試編號：227072N。測試方法：在 25m³ 的測試區域中於空氣潔淨機上的集塵濾網上方安裝細菌液體做測試，2.5 小時後量度活細菌數量。測試結果：在 2.5 小時內減少 99% 以上。測試機型：MCK70BK（強力運轉）。

^{*7} 測試機構：日本食品分析中心。測試編號：15044988001-0201。測試方法：在 25m³ 的測試區域中，於空氣潔淨機集塵過濾網上安裝細菌液體做測試，5 小時後的計算活細菌數量。測試對象：一般細菌。測試部位：集塵濾網。測試結果：在 5 小時內減少 99% 以上。測試機型：大金空氣潔淨機 MCK55S（日本機型），型號等同於 MCK55V 系列（強力運轉）。


外部主動離子技術

（MC55 / MC80 型號）

主動離子技術使用電漿放電，結合離子與空氣，組合成具強力氧化能力的活性物質，氧化分解附於空氣中細菌和過敏原表面的蛋白質。

測試結果證實，大金的主動離子對皮膚、眼睛和呼吸器官安全。

測試機構：生命科學實驗室有限公司
Life Science Laboratories, Ltd.
測試名稱：重複劑量毒性試驗
測試編號：12-II A2-0401

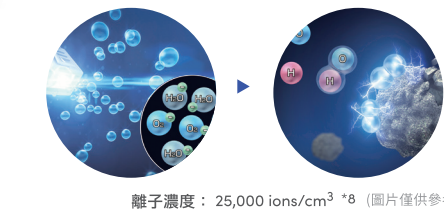

離子濃度：25,000 ions/cm³^{*8}（圖片僅供參考）

^{*8} 啟動最大風量運轉期間，在出風口附近測量每 1cm³ 吸入大氣的空氣中的離子數量。
測試條件：溫度 25°C，濕度 50%。這是在主動離子測試空間中的量度數據，並不代表在實際操作結果。

寵物模式

（MC80 型號）

- ✓ 有效收集寵物毛髮
- ✓ 有效去附寵物異味



關於空氣清淨機的除塵和除臭能力：
• 並非所有香煙煙霧中的有害物質（一氧化碳等）都可以去除。
• 並非所有持續散發的氣味成份（建築材料氣味和寵物氣味等）都可以去除。

本產品不是醫療器材或治療用品。
本產品無意被用作任何治療用途，或用於診斷、治療或預防疾病。
如果你有健康問題或感到不適，請諮詢保健專業人士。



了解更多關於大金閃流放電空氣潔淨機