

掌控空氣
創造理想生活

Daikin Mobile Controller 用行動裝置遙距控制冷氣機

(FTKD 型號為選配功能；FTXD 型號為標配功能)

下載 Daikin Mobile Controller 應用程式，
隨時隨地用行動裝置控制你的大金冷氣機*3。



免費下載



*3 家裡必需有網絡連接和無線LAN網絡覆蓋方可使用此功能。因設備故障或其他原因導致連接不穩，或會令用戶無法使用此功能。使用 Daikin Mobile Controller 應用程式(免費)時，行動裝置必須連接網絡。有關檢查行動裝置或路由器的網絡連接問題，請參閱使用手冊。如有查詢，請聯絡大金銷售工程師。

功能指示 一覽表

產品功能眾多未能盡錄

		R32 420 系列	
		FTKD	FTXD
型號		20 / 25,35 / 50	25,35 / 50
機型		20 / 25,35 / 50	25,35 / 50
選配功能			
	強力氣流葉片	● / ● / —	● / —
	大型雙層送風葉片	— / — / ●	— / ●
	特大送風角度	●	●
	上下自動擺動	●	●
	左右自動擺動	— / ● / ●	●
	3D 全方位送風	— / ● / ●	●
	變頻強力運轉	●	●
	省電節能模式	●	●
	夜光按鈕無線遙控器	— / ● / ●	●
	智能控制	▲	●
	Gin-ION 銀離子濾網	●	●
	Streamer 閃流放電	●	●
	寧靜操作技術(室內)	●	●
	冷暖自動轉換	●	●
	電腦除濕	●	●
	自動風速控制	●	●
	睡眠模式	●	●
	24 小時開關掣	●	●
	每週時間器	▲	▲
	停電自動再啟動	●	●
	自動故障檢測	●	●
	耐用的室外機熱交換器	●	●

FTKD R32 變頻淨冷 掛牆分體機 (R32 420 系列)



室內機	FTKD20ABVIH	FTKD25AVIH	FTKD35AVIH	FTKD50AVIH
尺寸 (HxWxD) mm	288 x 785 x 250			297 x 1,005 x 288
重量 kg	9			12
風量 (五速) m³/min	5.80 - 8.49	6.51 - 10.76	6.37 - 10.19	12.60 - 16.99
運轉音量 dB(A)	25 - 34	26 - 39	29 - 40	36 - 43
室外機	RKD20ABVIH	RKD25AVIH	RKD35AVIH	RKD50AVIH
尺寸 (HxWxD) mm	418 x 695 x 244	420 x 765 x 291		
重量 kg	17.5	20	24	27
電源 1Ø, 220V, 50Hz				
製冷量 (kW)/(Btu/h)	2 / 6,800	2.58 / 8,800	3.22 / 11,000	5.01 / 17,100
耗電量 (製冷) W	570	680	1,075	1,840
製冷季節性表現系數(CSPF)	5.4338	5.5430	5.0194	4.6445
配管直徑 (液態) mm	Ø6.4			
配管直徑 (氣態) mm	Ø9.5			Ø12.7
最大配管長度 m	20			25

FTXD R32 變頻冷暖 掛牆分體機 (R32 420 系列)



室內機	FTXD25AVIH	FTXD35AVIH	FTXD50AVIH
尺寸 (HxWxD) mm	288 x 785 x 250		
重量 kg	9.5		
風量 (五速)(製冷) m³/min	6.51 - 10.76	6.37 - 10.19	12.60 - 16.99
風量 (五速)(供暖) m³/min	6.51 - 9.62	7.36 - 10.19	10.33 - 12.74
運轉音量 (製冷) dB(A)	28 - 40	31 - 41	38 - 44
運轉音量 (供暖) dB(A)	28 - 40	31 - 41	34 - 38
室外機	RXD25AVIH	RXD35AVIH	RXD50AVIH
尺寸 (HxWxD) mm	418 x 695 x 244	420 x 765 x 291	
重量 kg	20	24	27


電源	1Ø, 220V, 50Hz		
製冷量 (kW) / (Btu/h)	2.58 / 8,800	3.22 / 11,000	5.01 / 17,100
供暖量 (kW) / (Btu/h)	3.22 / 11,000	4.22 / 14,400	4.51 / 15,400
耗電量 (製冷) W	680	1,075	1,840
耗電量 (供暖) W	884	1,449	1,420
製冷季節性表現系數 (CSPF)	5.4927	5.0194	4.6445
供暖季節性表現系數 (HSPF)	4.8049	4.3277	4.1443
配管直徑 (液態) mm	Ø6.4		
配管直徑 (氣態) mm	Ø9.5		Ø12.7
最大配管長度 m	20		25

基本量度環境 製冷：室內溫度27°CDB/19°CWB；室外溫度35°CDB
供暖：室內溫度20°CDB；室外溫度7°CDB/6°CWB
喉管長度：7.5米


與其他品牌的 R32 變頻窗口機比較



比較 1. 運轉音量 (製冷)

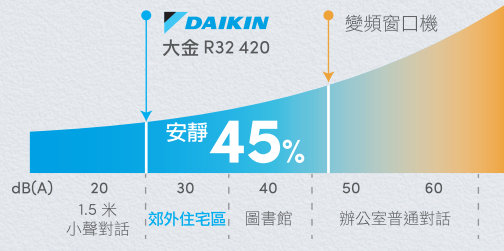

比較 2. 每年耗電量

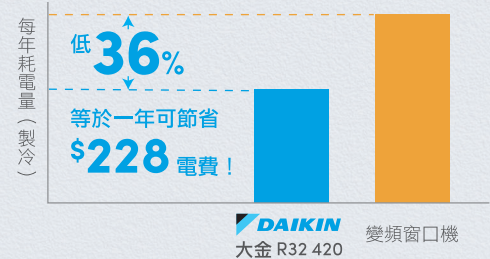

資料來源：機電署流動應用程式 (E&M Connect) 電錶計；
按照產品能源標籤實守則計算，以平均每年使用 1,200 小時計算的每年耗電量 (製冷)；
與其他品牌的1級能源效益 R32 變頻窗口機作比較。

比較 3. 舒適送風角度



比較 4. 美觀融入環境



R32 420 系列




420

室外機機身小巧 安裝無需搭棚^{*1}


R32 420 系列，室外機機身小巧，機身高度只有420mm或以下，適合香港窄細窗台。

^{*1} 需視乎實際情況



適用於以下情況

例子
室外機窗台位置空間有限

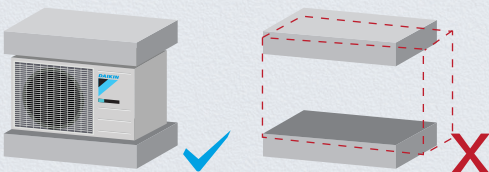

RKD20-25A / RXD25A



RKD35-50A / RXD35-50A



R32屬於輕度易燃製冷劑。消費者如購買該類產品，請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積，應向供應商、代理商或具有處理相關雪種經驗的技術人員聯絡，安排進行安裝、檢查或維修。

R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers shall consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.



R32 420 series




FTXD 型號專屬功能 獨家閃流放電技術 有效殺滅細菌及消除異味


(適用於FTXD型號)

閃流放電是電漿放電的一種，可以釋出高速電子，氧化分解有害化學物質。


STEP 1. 產生分解元素



閃流放電釋放高速電子。




高速電子與空氣中的氮和氧結合。




形成具強力氧化能力的活性物質。

STEP 2. 分解過敏原



初級分解 (分解表面蛋白質)



次級分解 (分解核心)

活性物質
氧自由基
氫氧自由基
激發態氧氣
激發態氮氣
初級分解
次級分解



Gin-ION銀離子濾網 有效滅活病毒

(適用於FTKD及FTXD型號)

Gin-ION 銀離子濾網能有效分解濾網表面的病毒，從而提升室內空氣質素，為健康生活提供保障。

藍色酵素除臭濾網

(適用於FTKD及FTXD型號)

有效消除異味、過敏原、細菌和病毒。


註：此濾網不是醫療器材，所示成效僅適用於直接附著在濾網上的物質。



70呎空間專用機

由適合70呎小房間的3/4匹^{*2}至可安裝在客廳的2匹機組都一應俱全，切合每個家庭的需要。


^{*2} FTKD 型號



3/4 匹
適合小房間
(FTKD20ABV1H)

B

2 匹冷暖
適合大客廳
(FTXD50AV1H)



A



網上保用登記

凡購買大金全線家用分體機系列，並於購買日起1個月內完成網上登記，即享2年全機保用及5年壓縮機保用服務。



搭棚

自選保障



大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司
(澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號
澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

大金售後維修部
大金零部件中心
大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233

家用分體冷氣售後服務站
中原電器行有限公司

香港九龍油塘四山街14號
大益貨倉大廈1樓
服務熱線: (852) 2785 0271



The airconditioning factories of Daikin Industries have received ISO 9000 series certification for quality assurance.
Certificate Number: JGA-0488 (ISO9000) JGA-1482 JGA-0107 JGA-0485 Lloyd 028589



The airconditioning factories of Daikin Industries have received environmental management system standard ISO 14001 certification.
Certificate Number: ECU11044 JGA-80009 ECU11057



MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C017292



420



Daikin HK

大金冷氣(香港)有限公司

產品規格如有更改恕不另行通知
420DHK2025