1年全機保用 5年壓縮機保用

網上保用登記

現凡於購買日起1個月內完成網上登記，即享1年全機保用及5年壓縮機保用服務。

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司
(澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號
澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

大金售後維修部
大金零部件中心
大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233

請瀏覽大金網站
以閱讀更多產品資訊

Daikin HK

大金冷氣(香港)有限公司

產品規格如有更改恕不另行通知
SADHK2025

室外機
符合屋宇署第III級別小型工程規定

裝嵌類型多樣 適合不同設計

對應辦公室設計種類多樣化，大金研製出卡式嵌入型、樓底懸吊型及風管連接型室內機，配合不同設計空間之安裝需求。

簡化程序 方便省時

淨機身重量低於100kg，符合屋宇署第III級別小型工程規定，可減省7日承建商施工前通知期時間，並豁免呈交展開工程通知書。

經濟高效 配合安裝

大金室外機使用一般商業大廈常用的三相電源，傳輸穩定、效率高、成本低，而且符合供電的安裝要求。

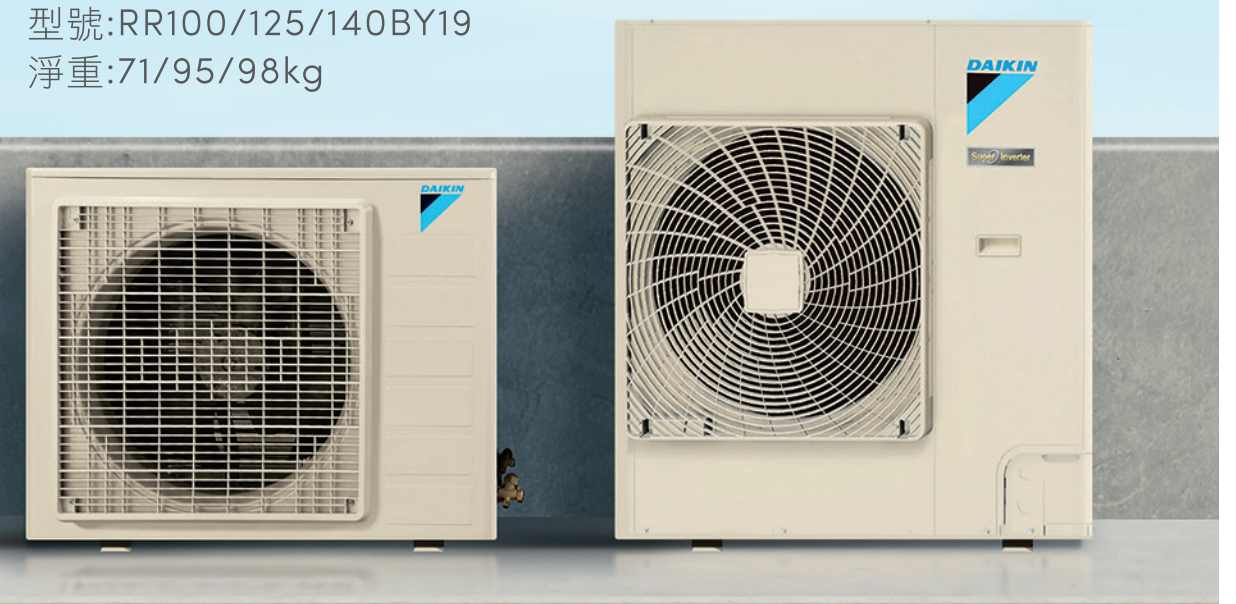

定頻淨冷
型號:RR100/125/140BY19
淨重:71/95/98kg

變頻淨冷
型號:RZR100/125/140MYM
淨重:73kg

掛牆分體機

掛牆分體機 (冷 / INVERTER / 變頻 淨冷)

室內機	FAQ100CVEA
尺寸(HxWxD) mm	340 x 1,200 x 240
重量 kg	17
風量(三速) m³/min	19-26
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61
無線遙控	❶ 選配件: BRC7EB519
室外機	❸ RZR100MYM
尺寸(HxWxD) mm	990 x 940 x 320
重量 kg	73
電源	3Ø, 380-415V, 50Hz
製冷量 kW	10
耗電量 kW	3.37
配管直徑(液態) mm	Ø9.5
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9
最大配管長度 m	50
最大室內外機高低差 m	30

掛牆分體機 (冷暖 / INVERTER / 變頻 冷暖)

室內機	FAQ100CVEA
尺寸(HxWxD) mm	340 x 1,200 x 240
重量 kg	17
風量(三速) m³/min	19-26
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61
無線遙控	❶ 選配件: BRC7EB518
室外機	❸ RZQ100HAY4A
尺寸(HxWxD) mm	1,345 x 900 x 320
重量 kg	108
電源	3Ø, 415V, 50Hz
製冷量 kW	10
供暖量 kW	11.2
耗電量(製冷) kW	3.19
耗電量(供暖) kW	3.44
配管直徑(液態) mm	Ø9.5
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9
最大配管長度 m	75
最大室內外機高低差 m	30

掛牆分體機 (冷 / INVERTER / R32 Refrigerant / 變頻 淨冷)

室內機	FAA76BVMAN		FAA100BVMAN
尺寸(HxWxD) mm	290 x 1,050 x 238		340 x 1,200 x 240
重量 kg	13		17
風量(三速) m³/min	12.9-16.9		17.4-23.4
有線遙控	❷ 選配件: BRC1E63		
無線遙控	❶ 選配件: BRC7EB519		
室外機	❸ RZF76CVMN	❹ RZF76CYMN	❹ RZF100CYMN
尺寸(HxWxD) mm	595 x 845 x 300	695 x 930 x 350	
重量 kg	41	48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz	3Ø, 380-415V, 50Hz	
製冷量 kW	7.6		10
耗電量 kW	2.3		3.6
配管直徑(液態) mm	Ø9.5		
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9		
最大配管長度 m	50		
最大室內外機高低差 m	30		

R32屬於輕度易燃製冷劑。消費者如購買該類產品，請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積，應向供應商、代理商或具有處理相關雪種經驗的技術人員聯絡，安排進行安裝、檢查或維修。

R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers shall consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.

樓底懸吊型分體機

樓底懸吊型分體機 (冷 / INVERTER / 變頻 淨冷)

室內機	FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B
尺寸(HxWxD) mm	195 x 960 x 680		195 x 1,160 x 680
重量 kg	24	25	27
風量(兩速) m³/min	10-13		13-17
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61		
無線遙控	❶ 選配件: BRC7EA66		
室外機	❸ RKS35EBVMA	❹ RKS50FVMA	❹ RKS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
重量 kg	34	47	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz		
製冷量 kW	3.4	5	5.7
耗電量 kW	1.05	1.72	2
配管直徑(液態) mm	Ø6.4		
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5	Ø12.7	
最大配管長度 m	20	30	
最大室內外機高低差 m	15	20	

樓底懸吊型分體機 (冷暖 / INVERTER / 變頻 冷暖)

室內機	FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B
尺寸(HxWxD) mm	195 x 960 x 680		195 x 1,160 x 680
重量 kg	24	25	27
風量(兩速)(製冷) m³/min	10-13		13-17
風量(兩速)(供暖) m³/min	10-13		13-16
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61		
無線遙控	❶ 選配件: BRC7EA63W		
室外機	❸ RXS35EBVMA	❹ RXS50FVMA	❹ RXS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
重量 kg	34	48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz		
製冷量 kW	3.4	5	5.7
供暖量 kW	4	6	7.2
耗電量(製冷) kW	1.05	1.72	2
耗電量(供暖) kW	1.11	2.04	2.49
配管直徑(液態) mm	Ø6.4		
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5	Ø12.7	
最大配管長度 m	20	30	
最大室內外機高低差 m	15	20	

樓底懸吊型分體機 (冷 / 定頻 淨冷)

室內機	FHNQ40MV1	FHNQ50MV1	FHNQ60MV1	FHNQ71MV1	FHNQ71MV1	FHNQ90MV1	FHNQ100MV1	FHNQ125MV1	FHNQ140MV1
尺寸(HxWxD) mm	195 x 960 x 680	195 x 1,160 x 680		195 x 1,400 x 680	195 x 1,400 x 680		195 x 1,590 x 680		
重量 kg	24	26		32	32		35		
風量(兩速) m³/min	16	19-22		22-26	22-26		23-38		24-42
有線遙控	❷ 選配件: BRC1NU61				❷ 選配件: BRC1NU61				
無線遙控	❶ 選配件: BRC7NU66				❶ 選配件: BRC7NU66				
室外機	❸ RNQ40MV1	❹ RNQ50MV1	❹ RNQ60MV1	❺ RNQ71MV1	❺ RNQ71MY1	❻ RNQ90MY1	❼ RNQ100MY1	❼ RNQ125MY1	❼ RNQ140MY1
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285	595 x 845 x 300		735 x 825 x 300	735 x 825 x 300	990 x 940 x 320	1,345 x 900 x 320		
重量 kg	36	40	49	56	56	74	99	107	111
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz				3Ø, 380-415V, 50Hz				
製冷量 kW	3.8	5.3	6.2	7.6	7.6	8.8	10.4	12.3	14.1
耗電量 kW	1.58	2.04	2.38	2.65	2.65	3.07	3.64	4.51	5.51
配管直徑(液態) mm	Ø6.4			Ø9.5	Ø9.5				
配管直徑(氣態) mm	Ø12.7		Ø15.9		Ø15.9				
最大配管長度 m	30				30	50			
最大室內外機高低差 m	10	15		20	20	30			

樓底懸吊型分體機 (冷 / INVERTER / 變頻 淨冷)

室內機	FHQ50DAVMA	FHQ60DAVMA	FHQ71DAVMA	FHQ100DAVMA	FHQ125DAVMA	FHQ140DAVMA
尺寸(HxWxD) mm	235 x 960 x 690		235x1,270x690	235 x 1,590 x 690		
重量 kg	25		32	38		
風量(三速) m³/min	10-15		14-20.5	20-28	23-31	24-34
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61					
無線遙控	❶ 選配件: BRC7GA56					
室外機	❸ RZR50MVM	❸ RZR60MVM	❸ RZR71MVM	❹ RZR100MYM	❹ RZR125MYM	❹ RZR140MYM
尺寸(HxWxD) mm	595 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	43			73		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
耗電量 kW	1.24	1.58	2.37	3.03	4.42	5.55
配管直徑(液態) mm	Ø9.5					
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					
最大室內外機高低差 m	30					

樓底懸吊型分體機 (冷暖 / INVERTER / 變頻 冷暖)

室內機	FHQ71DAVMA	FHQ100DAVMA	FHQ125DAVMA	FHQ140DAVMA
尺寸(HxWxD) mm	235 x 1,270 x 690	235 x 1,590 x 690		
重量 kg	32	38		
風量(三速) m³/min	14-20.5	20-28	23-31	24-34
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61			
無線遙控	❶ 選配件: BRC7GA53			
室外機	❸ RZQ71LV1	❹ RZQ100HAY4A	❹ RZQ125HAY4A	❹ RZQ140HAY4A
尺寸(HxWxD) mm	770 x 900 x 320	1,345 x 900 x 320		
重量 kg	64	108		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz	3Ø, 415V, 50Hz		
製冷量 kW	7.1	10	12.5	13.2
供暖量 kW	8	11.2	14	16
耗電量(製冷) kW	2.21	3.15	4.01	4.34
耗電量(供暖) kW	2.52	3.54	4.56	4.94
配管直徑(液態) mm	Ø9.5			
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9			
最大配管長度 m	50	75		
最大室內外機高低差 m	30			

DAIKIN

大金 商用空調系列

SkyAir

冷 冷暖 R32 Refrigerant R-410A

SkyAir
Creation of Comfort

大金
新世代環保商用空調

大金擁有超過90年冷氣研發及生產經驗，一直致力為全球用戶提供高效節能的冷氣產品。大金以其專業研發技術與製造能力，成為全球少數能自行研發並生產擺動式壓縮機和磁阻式直流電機的冷氣企業。此外，大金亦擁有雪種工廠，自行研發及生產無氟雪種R410A及R32。

☑ 至靈活

75m雪種喉長
(適用於 RZQ100-140 系列)

☑ 至創新

首創360°全方位送風
室內機系列 (FCQ 系列)

360°

電費

☑ 至省電

變頻技術全面提升節能效果
(適用於 RXS, RKS, RZR, RZQ 系列)



☑ 至耐用

室外機熱交換翅片塗上特別塗層，提升耐用性

Commercial

樓底懸吊型分體機

掛牆型分體機

卡式嵌入型分體機 (小型600x600)

卡式嵌入型分體機

低靜壓風管連接型分體機

中靜壓風管連接型分體機

高靜壓風管連接型分體機

卡式嵌入型分體機

卡式嵌入型分體機 (小型600x600系列)

冷 INVERTER 變頻 淨冷

室內機	FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
尺寸(HxWxD) mm	286 x 575 x 575			
重量 kg	17.5			
風量(兩速) m^3/min	6.5-9	6.5-10	8-12	10-15
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61			
無線遙控	❶ 選配件: BRC7E531W			
室內機面板	BYFQ60B8W1			
尺寸(HxWxD) mm	55 x 700 x 700			
重量 kg	2.7			
室外機	③ RKS25EBVMA	③ RKS35EBVMA	④ RKS50FVMA	④ RKS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
重量 kg	34		47	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			
製冷量 kW	2.5	3.4	4.7	5.8
耗電量 kW	0.73	1.1	1.62	2.07
配管直徑(液態) mm	Ø6.4			
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5		Ø12.7	
最大配管長度 m	20		30	
最大室內外機高低差 m	15		20	

卡式嵌入型分體機 (小型600x600系列)

冷暖 INVERTER 變頻 冷暖

室內機	FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
尺寸(HxWxD) mm	286 x 575 x 575			
重量 kg	17.5			
風量(兩速) m^3/min	6.5-9	6.5-10	8-12	10-15
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61			
無線遙控	❶ 選配件: BRC7E530W			
室內機面板	BYFQ60B8W1			
尺寸(HxWxD) mm	55 x 700 x 700			
重量 kg	2.7			
室外機	③ RXS25EBVMA	③ RXS35EBVMA	④ RXS50FVMA	④ RXS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
重量 kg	34		48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			
製冷量 kW	2.5	3.4	4.7	5.8
供暖量 kW	3.2	4	5.5	7
耗電量(製冷) kW	0.73	1.1	1.62	2.07
耗電量(供暖) kW	0.92	1.2	1.88	2.49
配管直徑(液態) mm	Ø6.4			
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5		Ø12.7	
最大配管長度 m	20		30	
最大室內外機高低差 m	15		20	

卡式嵌入型分體機 (低於100kg系列)

冷 定頻 淨冷

室內機	FCRN50AV1	FCRN60AV1	FCRN71AV1		FCRN100AV1	FCRN125AV1	FCRN140AV1
尺寸(HxWxD) mm	246 x 840 x 840				288 x 840 x 840		
重量 kg	22		25				29
風量(三速) m^3/min	14.4-20.6	15.8-23.7	17.5-25.2		20.6-29.1	25.2-31.7	
有線遙控	❷ 選配件: BRC51A62						
無線遙控	❶ 已包括						
室內機面板	BC50FWA						
尺寸(HxWxD) mm	55 x 950 x 950						
重量 kg	5						
室外機	③ RN50BV19	③ RN60BV19	④ RR71BV19	④ RR71BY19	⑤ RR100BY19	⑤ RR125BY19	⑤ RR140BY19
尺寸(HxWxD) mm	651 x 855 x 328		753 x 855 x 328		852 x 1,030 x 428		
重量 kg	43	47	57	56	71	95	98
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz			
製冷量 kW	5.42	6.74	8.21		10.55	12.31	13.2
耗電量 kW	1.76	2.05	2.93	2.9	3.66	4.11	4.81
配管直徑(液態) mm	Ø6.35		Ø9.52				
配管直徑(氣態) mm	Ø12.7	Ø15.88					
最大配管長度 m	30		45		50		
最大室內外機高低差 m	15		25		30		

卡式嵌入型分體機 (環繞氣流系列)

冷 INVERTER 變頻 淨冷

室內機	FCQ50KAVEA	FCQ60KAVEA	FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
尺寸(HxWxD) mm	256 x 840 x 840			298 x 840 840		
重量 kg	21			24		
風量(三速) m^3/min	13.5 - 21			20-32	22.5-33	
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61					
無線遙控	❶ 選配件: BRC7F635F					
室內機面板	BYCP125K-W1					
尺寸(HxWxD) mm	50 x 950 x 950					
重量 kg	5.5					
室外機	③ RZR50MVM	③ RZR60MVM	③ RZR71MVM	④ RZR100MYM	④ RZR125MYM	④ RZR140MYM
尺寸(HxWxD) mm	595 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	43			73		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
耗電量 kW	1.24	1.58	1.99	2.78	4.31	5.62
配管直徑(液態) mm	Ø9.5					
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					
最大室內外機高低差 m	30					

卡式嵌入型分體機 (環繞氣流系列)

冷暖 INVERTER 變頻 冷暖

室內機	FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
尺寸(HxWxD) mm	256 x 840 x 840	298 x 840 x 840		
重量 kg	21	24		
風量(三速) m^3/min	13.5-21	20-32	22.5-33	
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61			
無線遙控	❶ 選配件: BRC7F634F			
室內機面板	BYCP125K-W1			
尺寸(HxWxD) mm	50 x 950 x 950			
重量 kg	5.5			
室外機	③ RZQ71LV1	④ RZQ100HAY4A	④ RZQ125HAY4A	④ RZQ140HAY4A
尺寸(HxWxD) mm	770 x 900 x 320	1,345 x 900 x 320		
重量 kg	64	108		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz	3Ø, 415V, 50Hz		
製冷量 kW	7.1	10	12.5	13.6
供暖量 kW	8	11.2	14	16
耗電量(製冷) kW	1.99	2.94	3.77	4.39
耗電量(供暖) kW	2.1	3.03	3.83	4.8
配管直徑(液態) mm	Ø9.5			
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9			
最大配管長度 m	50	75		
最大室內外機高低差 m	30			

風管連接型分體機

低靜壓風管連接型分體機 (塑膠扇葉系列)

冷暖 INVERTER 變頻 冷暖

室內機	FDXS25CVMA	FDXS35CVMA	FDXS50CVMA	FDXS60CVMA
尺寸(HxWxD) mm	200 x 900 x 620			200 x 1,100 x 620
重量 kg	25		27	30
風量(三速) m^3/min	6.7-9.5	7-10	8.4-12	11.2-16
外部靜壓 Pa	40			
有線遙控	❷ 選配件: BRC073A5 (三米屏蔽線: BRCW901A03 / 八米屏蔽線: BRCW901A08)			
無線遙控	❶ 已包括			
室外機	③ RXS25EBVMA	③ RXS35EBVMA	④ RXS50FVMA	④ RXS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
重量 kg	34		48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			
製冷量 kW	2.4	3.4	5	6
供暖量 kW	3.2	4	5.8	7
耗電量(製冷) kW	0.69	1.09	1.65	2.13
耗電量(供暖) kW	0.91	1.18	1.92	2.32
配管直徑(液態) mm	Ø6.4			
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5		Ø12.7	
最大配管長度 m	20		30	
最大室內外機高低差 m	15		20	

風管連接型分體機

中靜壓風管連接型分體機 (塑膠扇葉系列)

冷 INVERTER 變頻 淨冷

室內機	FBQ50EVE	FBQ60EVE	FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
尺寸(HxWxD) mm	245 x 1,000 x 800			245 x 1,400 x 800		
重量 kg	37			47		
風量(三速) m^3/min	12.5-18		16-23	22.5-32	25-36	
外部靜壓 Pa	50-150					
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61					
無線遙控	❶ 選配件: BRC4C66					
室外機	③ RZR50MVM	③ RZR60MVM	③ RZR71MVM	④ RZR100MYM	④ RZR125MYM	④ RZR140MYM
尺寸(HxWxD) mm	595 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	43			73		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
耗電量 kW	1.39	1.69	2.22	2.82	4.58	5.85
配管直徑(液態) mm	Ø9.5					
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					
最大室內外機高低差 m	30					

中靜壓風管連接型分體機 (塑膠扇葉系列)

冷暖 INVERTER 變頻 冷暖

室內機	FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
尺寸(HxWxD) mm	245 x 1,000 x 800	245 x 1,400 x 800		
重量 kg	37	47		
風量(三速) m^3/min	16-23	22.5-32	25-36	
外部靜壓 Pa	50-150			
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61			
無線遙控	❶ 選配件: BRC4C65			
室外機	③ RZQ71LV1	④ RZQ100HAY4A	④ RZQ125HAY4A	④ RZQ140HAY4A
尺寸(HxWxD) mm	770 x 900 x 320	1,345 x 900 x 320		
重量 kg	64	108		
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz	3Ø, 415V, 50Hz		
製冷量 kW	7.1	10	12.5	13.1
供暖量 kW	8	11.2	14	16
耗電量(製冷) kW	2.03	3.17	3.97	4.16
耗電量(供暖) kW	2.1	3.15	3.95	4.68
配管直徑(液態) mm	Ø9.5			
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9			
最大配管長度 m	50	75		
最大室內外機高低差 m	30			

中靜壓風管連接型分體機 (塑膠扇葉系列)

冷暖 INVERTER 變頻 冷暖

室內機	FBQ50BV1A	FBQ60BV1A
尺寸(HxWxD) mm	300 x 700 x 800	300 x 1,000 x 800
重量 kg	34	41
風量(兩速)(製冷) m^3/min	9-13	13-18
風量(兩速)(供暖) m^3/min	10-14	14-19
外部靜壓 Pa	20-88	
有線遙控	❷ 選配件: BRC2E61	
無線遙控	❶ 選配件: BRC4C62	
室外機	③ RXS50FVMA	③ RXS60FVMA
尺寸(HxWxD) mm	735 x 825 x 300	
重量 kg	48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz	
製冷量 kW	5	5.7
供暖量 kW	6	7
耗電量(製冷) kW	1.98	2.23
耗電量(供暖) kW	1.93	2.26
配管直徑(液態) mm	Ø6.4	
配管直徑(氣態) mm	Ø12.7	
最大配管長度 m	30	
最大室內外機高低差 m	20	

*適用於工商業用途

低靜壓風管連接型分體機 (金屬扇葉系列)

冷 定頻 淨冷

室內機	FDBR25BV1H	FDBR35BV1H	FDBR50AXV1H	FDBR60AXV1H
尺寸(HxWxD) mm	261 x 797 x 411	261 x 905 x 411	261 x 1,065 x 411	261 x 1,200 x 411
重量 kg	18	22	24	26
風量(三速) m^3/min	5.9-7.0	9.9-11.6	12.7-6.1	14.7-19.5
外部靜壓 Pa	10 - 29			
有線遙控	❷ 已包括			
無線遙控	❶ 選配件: BRC52A62			
室外機	③ RN25BV1H	③ RN35BV1H	④ RN50BV19	④ RN60BV19
尺寸(HxWxD) mm	550 x 658 x 273		651 x 855 x 328	
重量 kg	28	29	43	47
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			
製冷量 kW	2.64	3.66	5.28	6.1
耗電量 kW	0.91	1.295	1.76	2.08
配管直徑(液態) mm	Ø6.35			
配管直徑(氣態) mm	Ø9.52	Ø12.7		Ø15.88
最大配管長度 m	20		30	
最大室內外機高低差 m	10		15	

*適用於工商業用途

中靜壓風管連接型分體機 (金屬扇葉系列)

冷 定頻 淨冷

室內機	FDMR71AXV1H		FDMR100AXV1H	FDMR125AXV1H	FDMR140AXV1H	FDMR160AXV1H
尺寸(HxWxD) mm	285 x 1,001 x 600		305 x 1,306 x 638		378x1,369x541	378x1,569x541
重量 kg	40		49		50	56
風量(三速) m^3/min	16.9-20.1		26.0-32.8		32.5-36.8	33.9-43.3
外部靜壓 Pa	44-70		36-70		45-70	34-70
有線遙控	❷已包括					
無線遙控	❶ 選配件: BRC52A62					
室外機	③ RR71BV19	③ RR71BY19	④ RR100BY19	④ RR125BY19	④ RR140BY19	④ RR160BY19
尺寸(HxWxD) mm	753 x 855 x 328		852 x 1,030 x 428			
重量 kg	57	56	71	95	98	105
電源	1Ø,220-240V,50Hz	3Ø, 380-415V, 50Hz				
製冷量 kW	8.21		10.55	12.31	13.48	16.12
耗電量 kW	3	2.955	3.8	4.5	5.1	5.758
配管直徑(液態) mm	Ø9.52					
配管直徑(氣態) mm	Ø15.88					Ø19.05
最大配管長度 m	45		50			35
最大室內外機高低差 m	25		30			15

*適用於工商業用途

高靜壓風管連接型分體機 (金屬扇葉系列)

冷 INVERTER 變頻 淨冷

室內機	FDR200QY1	FDR250QY1	FDR300QY1	FDR400QY1	FDR450QY1	FDR500QY1
尺寸(HxWxD) mm	500 x 1,330 x 850		625 x 1,980 x 850		760 x 2,195 x 870	
重量 kg	106		177		204	
風量 m^3/min	78		120		166	
外部靜壓 Pa	98		150			
有線遙控	選配件: ❶BRC2E61 / ❷BRC1E63					
室外機	③ RZUR200QY1	④ RZUR250QY1	⑤ RZUR300QY1	⑤ RZUR400QY1	⑤ RZUR450QY1	⑤ RZUR500QY1
尺寸(HxWxD) mm	870x1,100x460	1,657x930x765	1,657 x 1,240 x 765			
重量 kg	113	185	260	291		
電源	3Ø, 380-415V, 50Hz					
製冷量 kW	23.2	28.9	34.7	46.3	52.0	57.7
耗電量 kW	8.92	10.7	11.19	15.69	21.22	26.39
配管直徑(液態) mm	Ø9.5		Ø12.7		Ø15.9	
配管直徑(氣態) mm	Ø19.1	Ø22.2	Ø28.6			
最大配管長度 m	70					
最大室內外機高低差 m	40	50				